

テレビ会議システム

MEDIAPPOINT HD

メディアポイント エイチディー

フルHD画質のテレビ会議をリーズナブルに実現。
PC画面の共有やUSB録画対応など、実用機能も充実。



※ディスプレイはシステムに含まず。

フルハイビジョン画質を低コストで導入

会議参加者の表情や会議の空気感もリアルに伝わる、解像度1080pの高画質テレビ会議を実現。日常のミーティングから重要会議に至るまで、幅広い場面で活用可能です。また、リーズナブルな価格により、導入する際の負担を軽減します。

映像・音声をUSBメモリに保存

USBポートを装備。映像や音声をUSBメモリに保存・記録できます。欠席者も会議内容を共有できます。

PCプレゼンテーション機能を標準搭載

PCプレゼンテーション機能を標準搭載し、テレビ会議映像を表示しながらプレゼンテーション資料の共有ができます。細かいグラフや詳細な図面データだけでなく、テレビ映像と同等(30fps)の動画を表示でき、より密度の濃い情報共有を実現します。


コンパクトでシンプルなデザイン

B5サイズ相当のコンパクト設計。ミーティングルームや工場内の一角など、使用場所を問わずに高品位なビデオコミュニケーション環境を構築できます。

アイコン表示によるスムーズ操作

システムの接続・設定は、画面上に表示されるアイコンをリモコンで選ぶだけでスムーズに完了。テレビ会議を開催するたびに煩雑な操作による設定を行う必要はありません。

接続イメージ

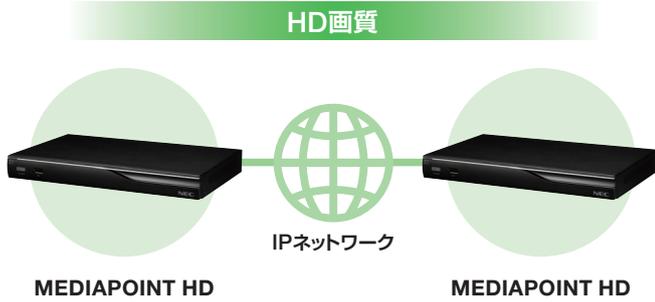

※他のテレビ会議システムとの接続については、画質および機能が制限されることがございます。

構成

- 本体: 1台
- リモートコントローラ: 1台
- 専用カメラ: 1台
- 専用マイク: 1台
- マイクケーブル: 1本(5m)
- LANケーブル: 1本(3m)
- ACアダプタ: 1台
- HDMI[®]ケーブル: 1本(1.8m)
- カメラケーブル: 1本(3m)
- VGAケーブル: 1本(1.8m)

オプション

品名	型番	標準価格(税別)	備考
専用マイク	TC-2500-MIC	54,000円	マイクケーブル(5m)付
マイクケーブル(10m)	TC-2500-MC-10	16,000円	

仕様

型番		TC-2500
標準価格(税別)		398,000円
国際標準対応	通信プロトコル	H.323 / SIP
	画像符号化方式	H.264 / H.263 / H.263+
	音声符号化方式	G.711 / G.722 / G.728 / G.722.1: Polycom [®] / G.722.1C: Polycom [®]
	その他	H.224 / H.281 H.225.H.245, H.323Annex Q 遠隔カメラ制御 H.239 デュアルストリーム
通信	通信速度	64kbps~4096kbps
映像	カメラ	送信解像度 1080p(1920×1080ドット) ^{※1} / 720p(1280×720ドット) / 480p(848×480ドット) / W288P(512×288ドット) / 4SIF(704×480ドット) / SIF(352×240ドット)
		受信解像度 H.264の場合 最大1080p H.263+の場合 最大720p H.263の場合 4CIF(704×576ドット) / CIF(352×288ドット) / QCIF(176×144ドット)
	PCプレゼンテーション	入力解像度 VGA(640×480ドット) / SVGA(800×600ドット) / XGA(1024×768ドット) / Quad-VGA(1280×960ドット) / WXGA(1360×768ドット) / WXGA(1280×800ドット) / WXGA+(1440×900ドット)
		送受信解像度 最大720p フレームレート 30fps
音声	音声処理	エコーキャンセラ / オートゲインコントロール(AGC) / アドバンスドノイズリダクション
ネットワーク		NAT / ファイアウォールトランパースル(H.460/SIP) / Wake On Lan(WOL) IPv4・IPv6サポート
セキュリティ	暗号化	H.235(AES)
入出力端子	回線インタフェース	IP(Ethernet) [®] : 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
	カメラ入力	専用カメラ入力×1
	ビデオ入力	VGA×1
	ビデオ出力	HDMI [®] ×1 / VGA×1
	マイク入力	専用マイク入力×1
	オーディオ入力	φ3.5mm ミニジャック×1
	オーディオ出力	φ3.5mm ミニジャック×1
	USB	USB2.0ポート×2(フロント/リア)
ユーザインタフェース	リモコン	赤外線リモコン
	ブラウザアクセス	Microsoft [®] Internet Explorer [®] 9 以上
	その他	複数画面レイアウト変更、21ヶ国言語対応、お気に入り発信(10件)
専用カメラ	方式	固定焦点カメラ
	水平視野角	76°
	パン	±100°
	チルト	±25°
	ズーム	デジタル4倍
一般仕様	外形寸法	260mm(W)×159mm(D)×30mm(H) ※突起物を含まず
	質量	1.2kg以下
	動作環境	温度: 0~40℃ / 湿度: 20~80%(結露なきこと)
	保存環境	温度: -20~60℃ / 湿度: 20~80%(結露なきこと)
	電源	専用ACアダプタ(AC100V、50/60Hz) 36W以下
	対応規格	VCCIクラスA、電気通信事業者法、電気用品安全法

※1: カメラ映像のみの場合

入出力端子(背面)



MEDIAPOINT HD に関する情報は右記 URL からご確認ください。

http://jpn.nec.com/engsl/pro/mp_hd/

安全に関するご注意

ご使用の際は、商品の取扱説明書の使用上の注意事項をよくお読みのうえ正しくお使いください。水、湿気、油等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因になることがあります。

お問い合わせは、下記へ

NEC エンジニアリング事業推進センター

〒211-8666 神奈川県川崎市中原区下沼部1753番地
TEL: 044(435)9462 FAX: 044(435)9461

NECエンジニアリング 営業本部

〒211-8666 神奈川県川崎市中原区下沼部1753番地
TEL: 044(435)9416 FAX: 044(435)9423

●MEDIAPOINTは、NECエンジニアリング株式会社の登録商標です。 ●Microsoft、Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ●Ethernetは、米国Xerox Corporationの登録商標です。 ●HDMIは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。 ●PolycomおよびPolycomロゴは、Polycom, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 ●その他、記載の会社名および製品名は、各社の登録商標および商標です。 ●本カタログに掲載されている内容は、改良のため予告なくデザイン・仕様を変更することがあります。 ●日本国外に輸出する場合には、日本政府等の許可が必要です。